


SŁUPEK ŻELBETOWY szt.2

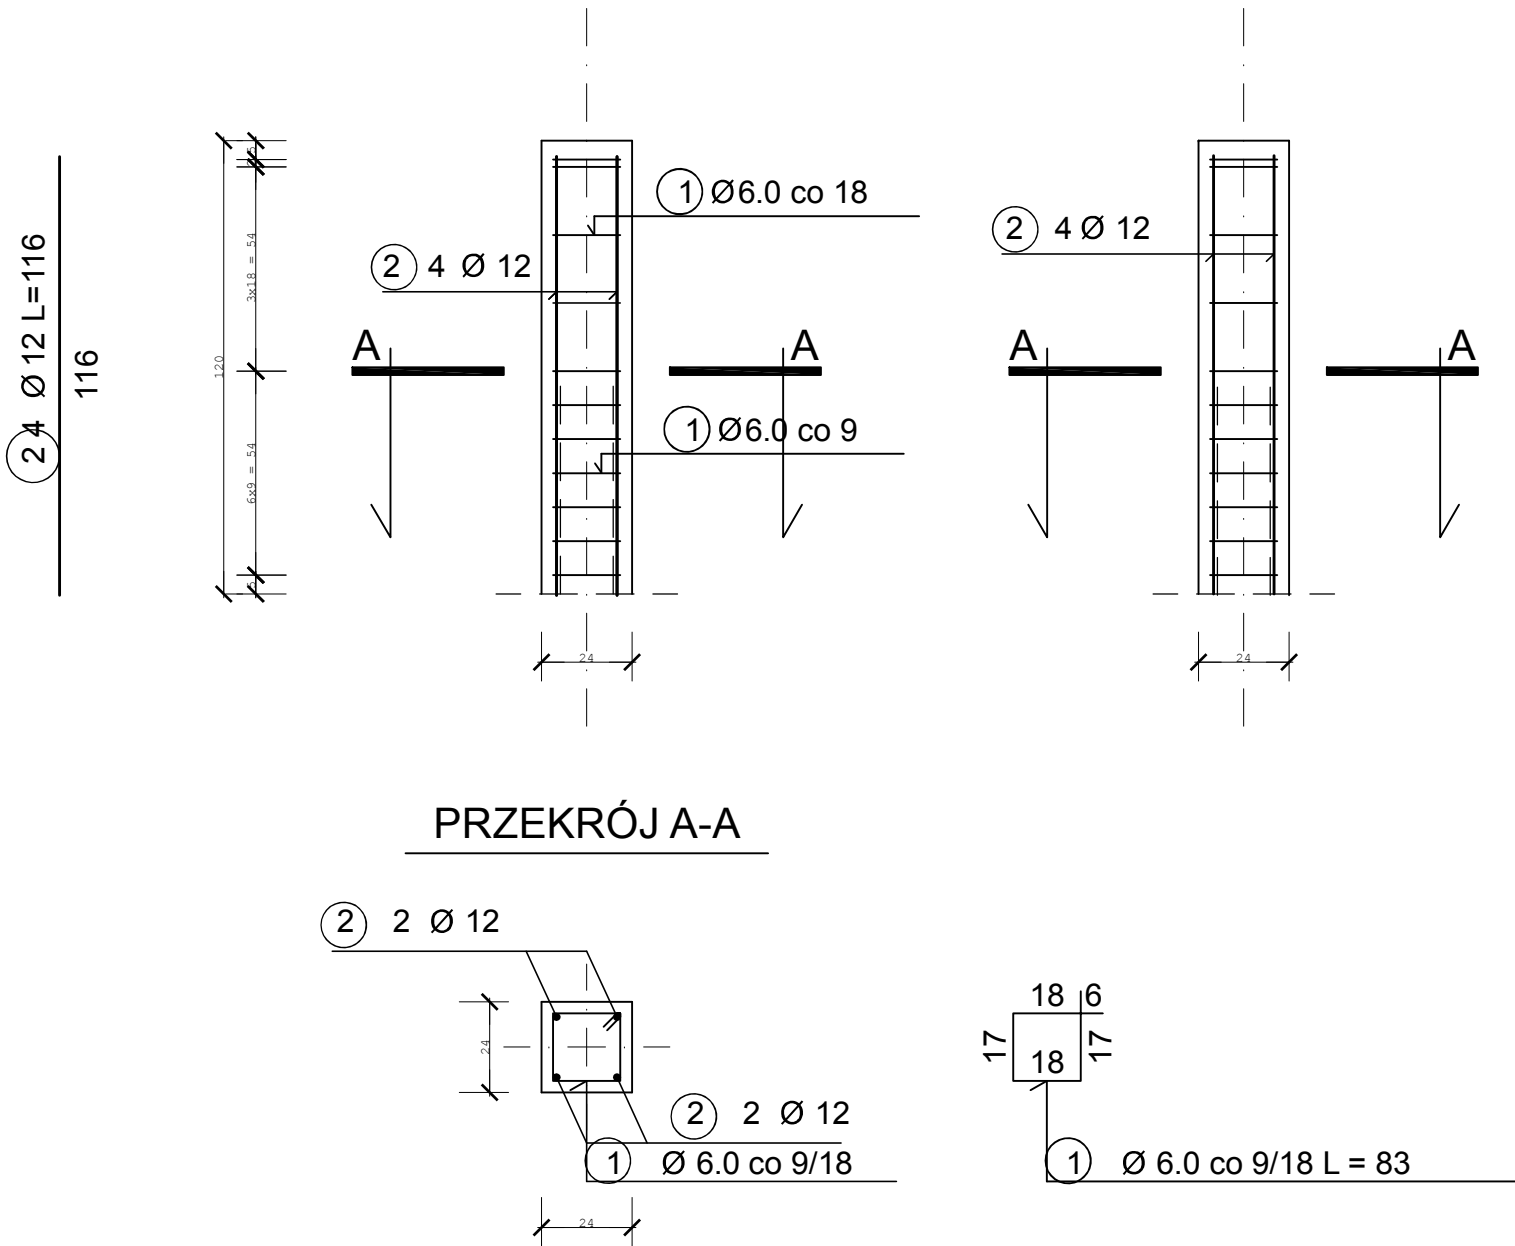

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ SŁUPKÓW

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁ. CAŁKOW. [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
					Ø 6	# 12
1	6		83	11	9.13	
2		12	116	4		4.64
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					9.13	4.64
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					2.03	4.12
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					2.03	4.12
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg]					4.05	8.24

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20

STAL ZBROJENIOWA St0S, 34GS

B.K.O.I. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik ul. Kochanowskiego 8-10, 77-101 Bytów tel. 666 350 573, e-mail: tr.konstruktor@gmail.com	Nazwa obiektu budowlanego:		Adres:
	RENOWACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAMNIE		JAMNO 5 gm. Parchowo dz. nr 143/2 ID: 220107_2.0006.143/2
	Tytuł rysunku:		
	SŁUPEK FUNDAMENTOWA GANKU - STAN PROJEKTOWANY		
Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	Projektant, nr uprawnień, podpis:		Skala:
	mgr inż. Tomasz Rudnik upr. nr POM/0348/PWOK/09		1:20
	Data: 12-04-2024		Nr rys.: K-10