

PRZEKRÓJ B-B

Blacha ciesielska perforowana
6 gw. na stronę
gw. pierścieniowe min. 4x60

JEDNOSTRONNE NABITKI WZMACNIAJĄCE
63x200mm - drewno iglaste klasy C24

LEKKI SUFIT PODWIESZONY
do rozbiórki

Udrożnić otwór i założyć
kratkę przeciw ptakom

KLESZCZE WZMACNIAJĄCE
2*63x160mm - klasy C24

Sufit GKF na wieszakach
noniuszowych

DODARKOWE PŁATWIE WZMACNIAJĄCE DACH
drewno klejone warstwowo BSH klasy GL24h
140x320mm

ISTNIEJĄCE KROKIEW
Przestrzeń wentylacyjna
40mm

Śruba M14;5.8

Śruba M10;5.8 co 50cm

tzw. "wróblówka"


tzw. "wróblówka"

P1

- dachówka ceramiczna zakładkowa w kolorze naturalnego spieku
- łąty drewniane 4x6cm
- kontrłaty 5x2,5cm
- membrana dachowa / papa mocowana mechanicznie
- deskowanie 2,5cm
- istniejące krokwie wzmacniane nabitkami 63x200mm (C24)
- przestrzeń wentylowana
- kleszcze wzmacniające 2*63x160mm (C24)
- wełna skalna 30cm
- folia PE 0,2mm
- stelaż aluminiowy systemu GKF
- płyty GKF 15mm (EI30)

P2

- dachówka ceramiczna zakładkowa w kolorze naturalnego spieku
- łąty drewniane 4x6cm
- kontrłaty 5x2,5cm
- membrana dachowa / papa mocowana mechanicznie
- deskowanie 2,5cm
- przestrzeń wentylowana 4cm
- istniejące krokwie wzmacniane nabitkami 63x200mm (C24)
- kleszcze wzmacniające 2*63x160mm (C24)
- wełna skalna 15cm
- folia PE 0,2mm
- istniejąca zabudowa skosów

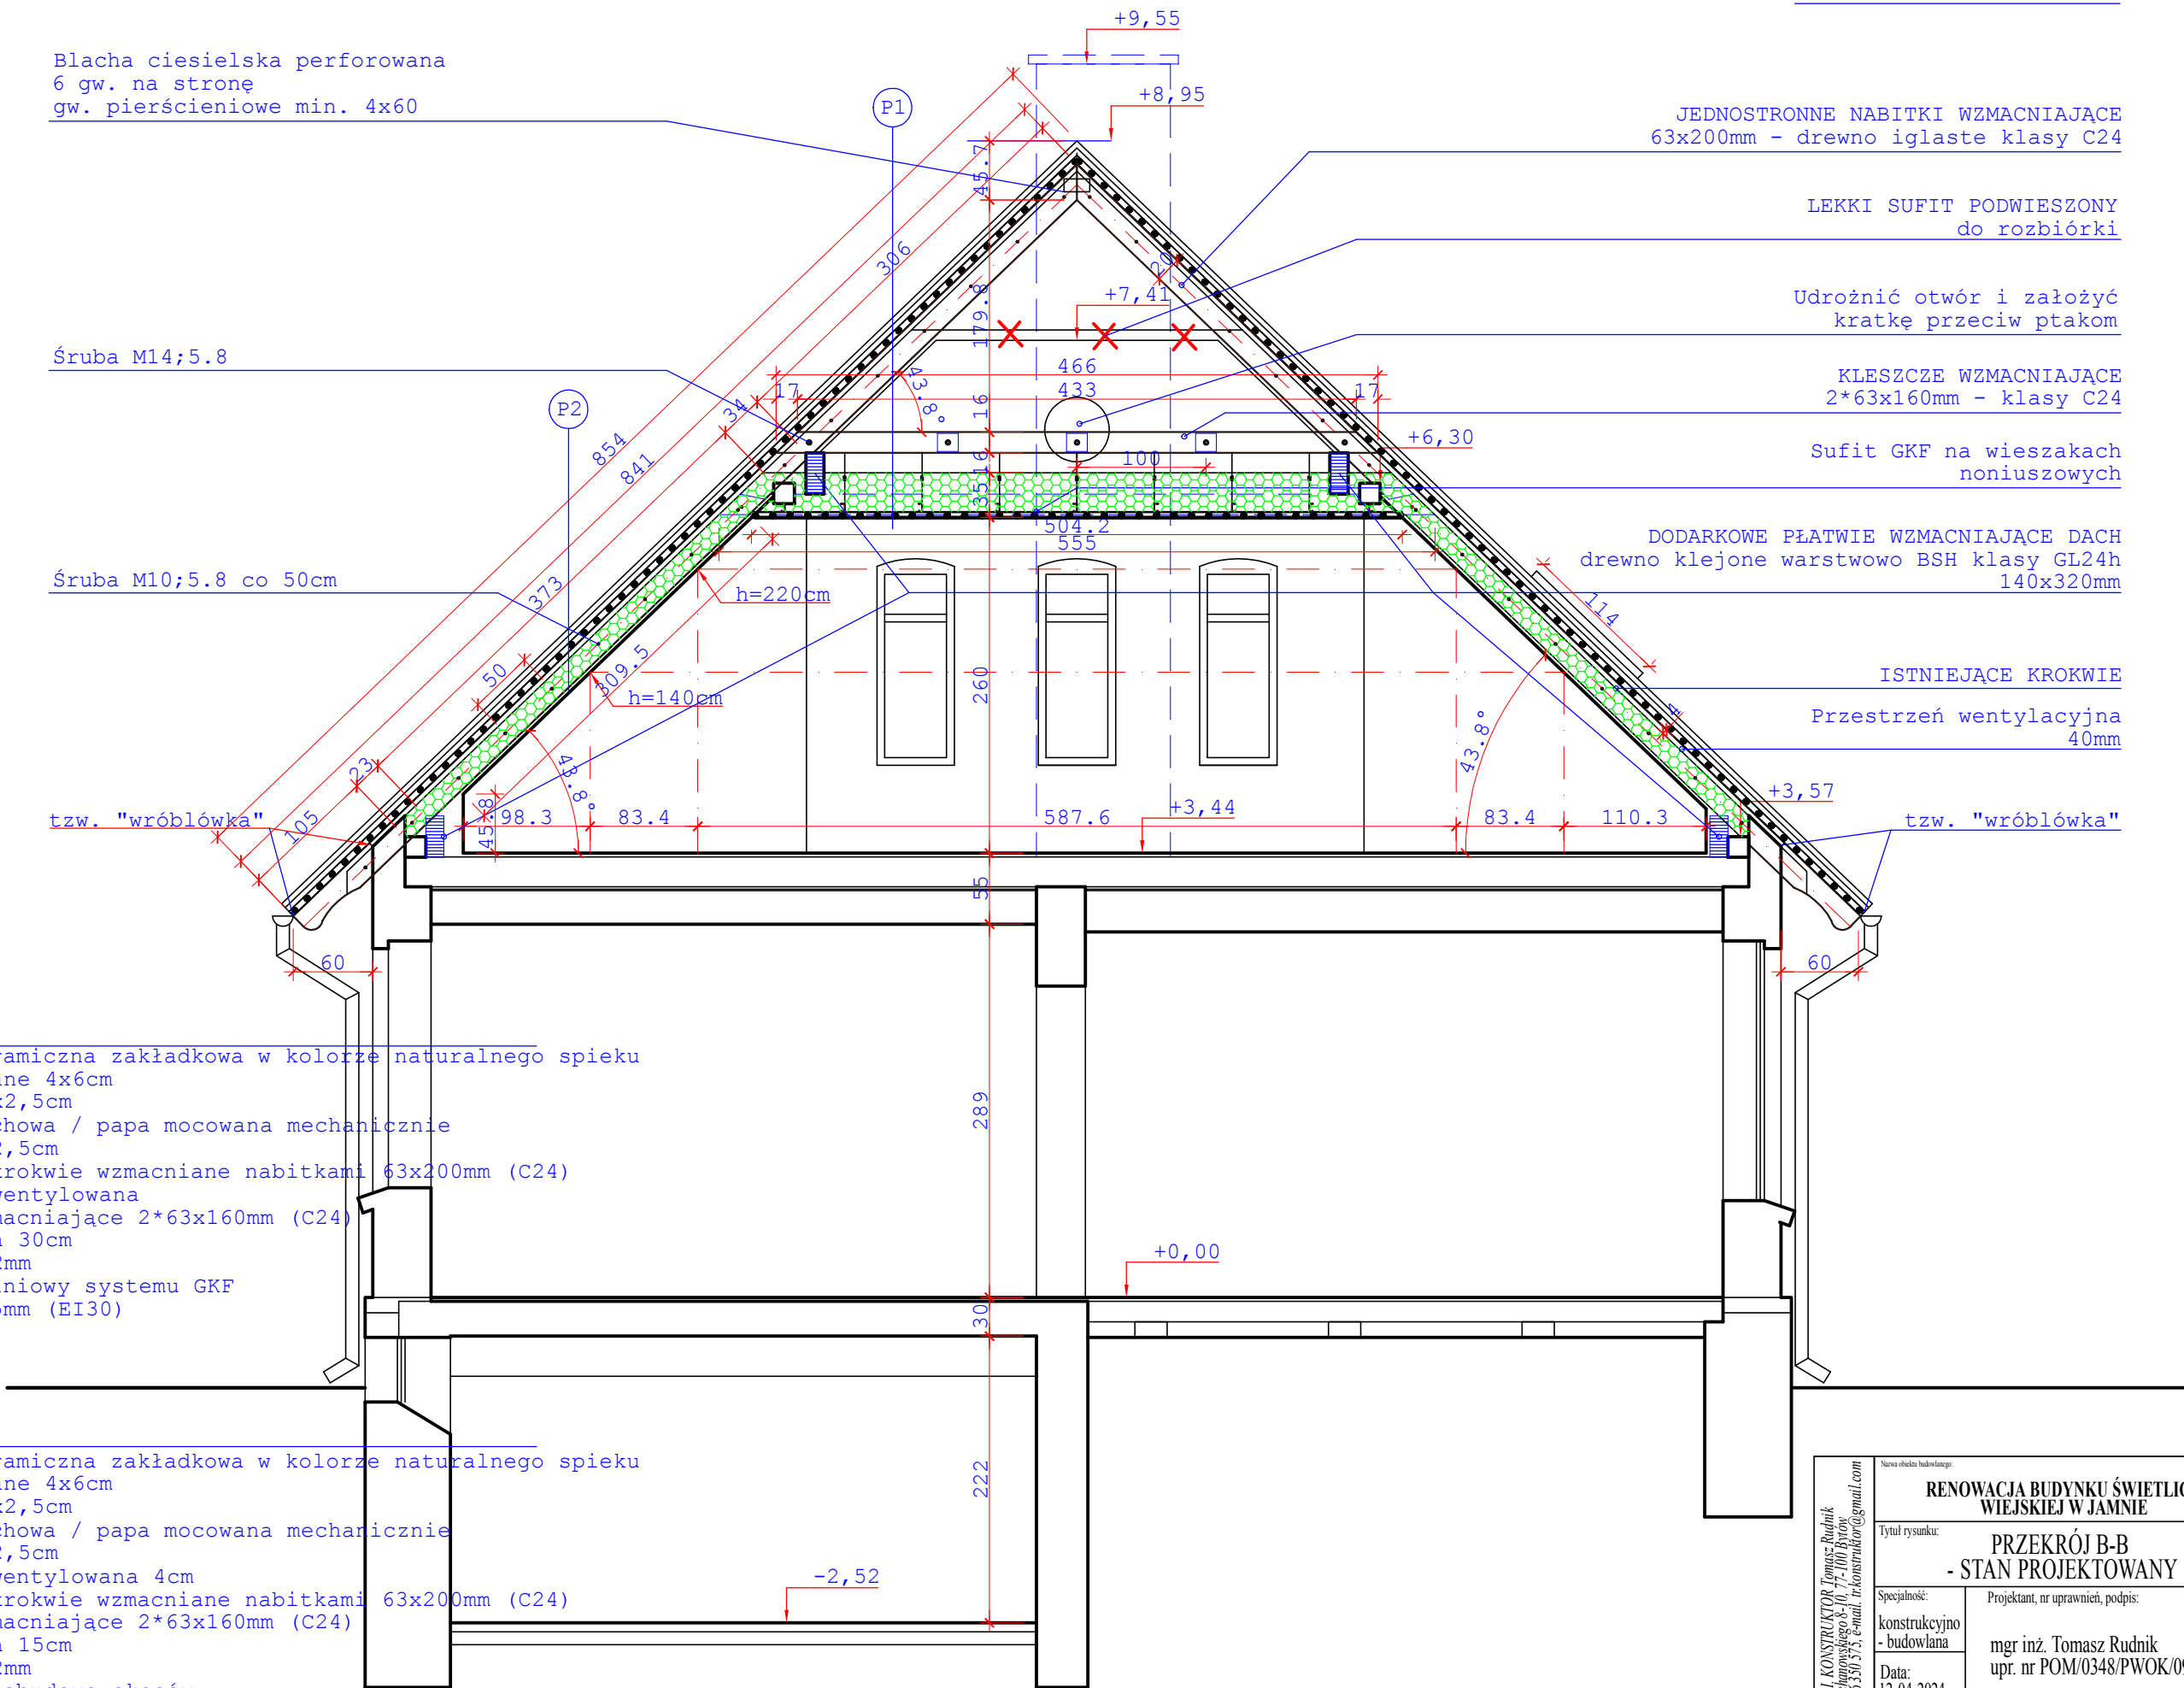

B.K.O.I. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik ul. Kochanowskiego 8-10, 71-101 Bytów tel. 606 330 573, e-mail: tr.konstruktor@gmail.com	Nazwa obiektu budowlanego:	RENOWACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAMNIE		Adres:	JAMNO 5 gm. Parchowo dz. nr 143/2 ID: 220107_2.0006.143/2
	Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B - STAN PROJEKTOWANY			
	Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Projektant, nr uprawnień, podpis:	mgr inż. Tomasz Rudnik upr. nr POM/0348/PWOK/09	
	Data:	12-04-2024		Skala:	1:50
				Nr rys.:	K-6